

SUNSHARE

Produktinstallationsanleitung





Hinweise: Um eine reibungslose Installation zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Hinweise.



Warnungen: Es können Risiken auftreten, wenn Sie die Installation nicht gemäß den Anweisungen durchführen.

Teileliste für Halterung.



A×1



B×2



C×2



D×2



E×4



130

F×2



40

G×2




30

H×5

(Ein als Ersatzteil)



I×3

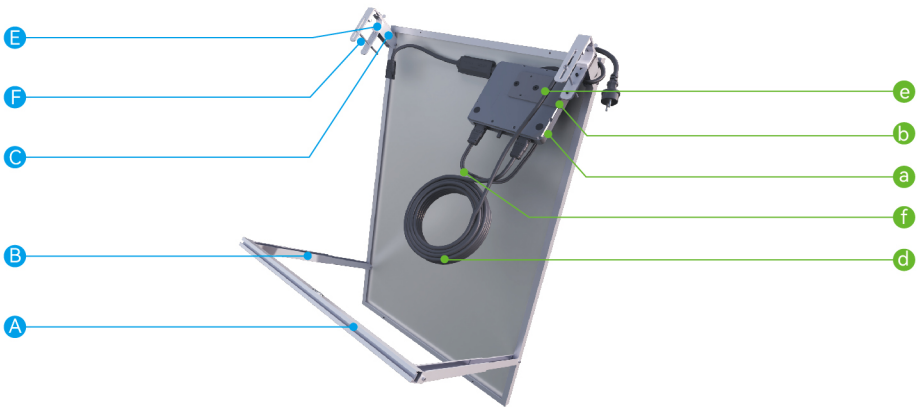

Teileliste für Mikro-Wechselrichter.



a×1



b×1



c×1



d×1



e×3

(Ein als Ersatzteil)



f×1



g×10

Werkzeugliste.



or



h×1



i×3



j×1


1. Mit **A B C D** gekennzeichnete Teile dienen zur Halterung.
2. Mit **a b c d** gekennzeichnete Teileliste für Mikro-Wechselrichter.




Achten Sie auf Ihr Werkzeug, falls Sie es verlieren.

Schritt**01****Installieren Sie die linken und rechten Diagonalstreben.**


Legen Sie die Seite des unteren Querträgers mit dem bogenförmigen Schloss nach oben.

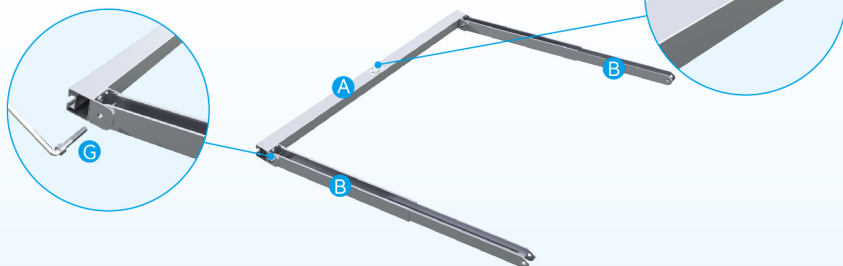


Installieren Sie die äußeren Schrägstützen mit Schrauben (G) an den linken und rechten Enden des unteren Querträgers.

Schritt**02****Installieren Sie die Halterungen und Komponenten.**

1. Die Komponenten gegen das Gelände lehren und die Schrägstütze mit Schrauben (H) am PV-Rahmen befestigen.

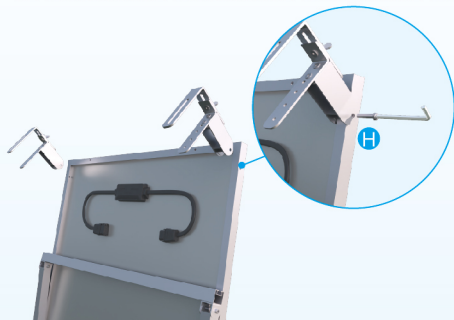

2. Richten Sie das Montageloch des Hakens mit dem oberen Montageloch des PV aus und montieren Sie den oberen Haken von der gleichen Seite mit einer Schraube (H).



3. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die vier Halterungen zu installieren.

Schritt 03

Mikrowechselrichter montieren.



Installieren Sie den Mikro-Wechselrichter umgekehrt am Haken auf der rechten Seite der Halterung.



1. Installieren Sie die Mikrowechselrichter-Montageplatte am Mikrowechselrichter.

2. Installieren Sie die Mikrowechselrichter-Montageplatte am Haken.

3. Schließen Sie die AC- und DC-Kabel an.


Die Verwendungsmethode des Kabelverbindungstrennwerkzeugs.



Vor der Einrichtung der APP darf der AC-Stecker nicht an die Steckdose im Haus angeschlossen werden.

Die Verwendungsmethode von Sicherheitsgurten/Sicherheitsseilen.

Option 1 Sicherheitsgurt

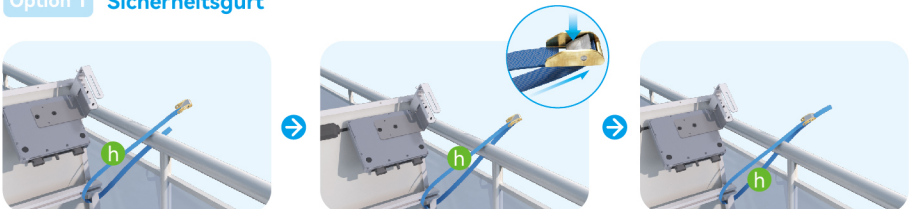


1. Führen Sie ein Ende des Sicherheitsgurtes durch den unteren Querträger und das Geländer nacheinander.


2. Drücken Sie das Schloss und führen Sie das Seilende von unten durch das Schloss.

3. Drücken Sie das Schloss und stellen Sie den Sicherheitsgurt auf die richtige Länge ein.


Option 2 Sicherungsseil



1. Führen Sie ein Ende des Sicherungsseils durch den unteren Querträger und das Geländer nacheinander.



2. Stellen Sie die Länge richtig ein und binden Sie die beiden Enden des Sicherungsseils zusammen.



3. Stellen Sie sicher, dass der Knoten fest genug ist.




Achten Sie beim Aufhängen des Produkts auf die richtige Verwendung des Sicherungsseils und stellen Sie sicher, dass der Sicherungsgurt/das Sicherungsseil fest mit der Halterung verbunden ist.



Tipps 1 Passen Sie die Höhe des Querträgers an, indem Sie ihn mit einem Seil anheben.




Um die spätere Anpassung der Einbauhöhe des Querträgers zu erleichtern, kann hier vorab ein Hebeseil hindurchgeführt werden.

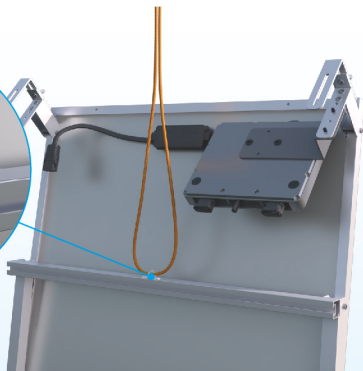


Tipps 2 Rundgeländer mit bogenförmigen Abstandshaltern ausstatten.

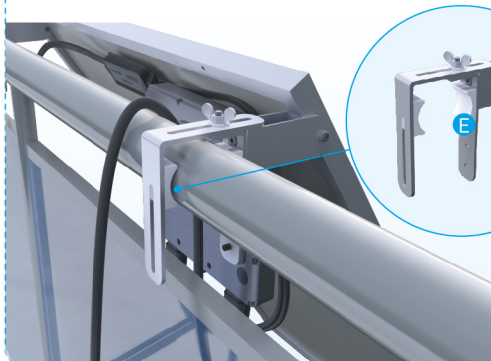

Wenn Ihr Geländer rund ist, können Sie bogenförmige Abstandshalter auf die Innenseite des Hakens kleben, um eine bessere Passform zu gewährleisten.

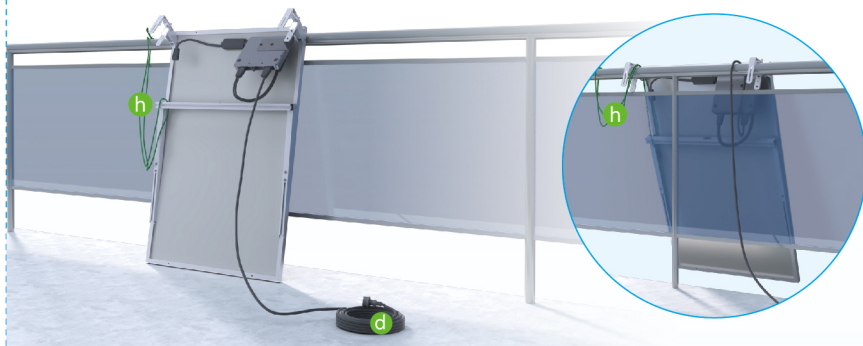


1. Heben Sie die Komponenten und Halterungen mit beiden Händen auf den Balkon und hängen Sie sie an das Geländer.

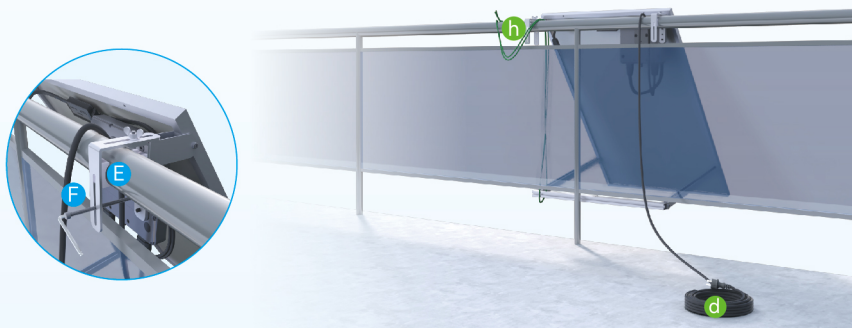



2. Ziehen Sie die lange Schraube des Hakens fest.

3. Stellen Sie den Querträger in eine Position ein, die sich bequem befestigen und festbinden lässt (zum Anpassen der Höhe empfiehlt es sich, den Querträger mit einem Seil anzuheben).


Szenario A

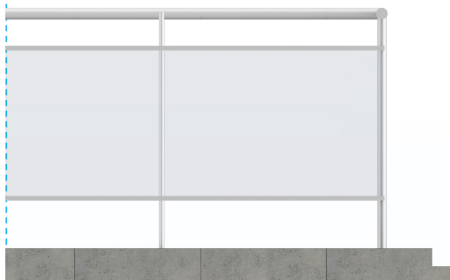


Installieren Sie den Querträger, indem Sie die vertikale Stange mit einer Lücke an der Unterseite verwenden.

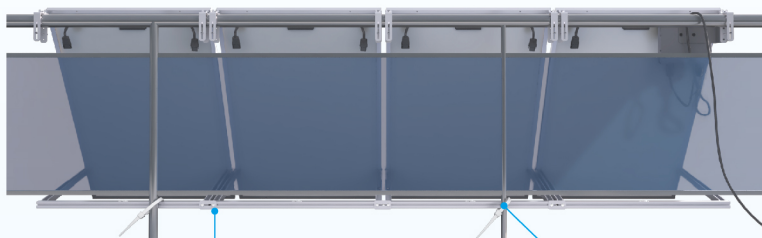

Installieren Sie den Querträger.



Das Schloss abdecken und den Riegel drehen.



Die Mutter festziehen.




1. Verbinden Sie die unteren Querträger der beiden Bauteile mit dem Schloss (D).

2. Befestigen Sie die Halterung mit Kabelbindern (I) am Geländer.

Szenario B




Installieren Sie die Querträger mit den Geländerpfosten.


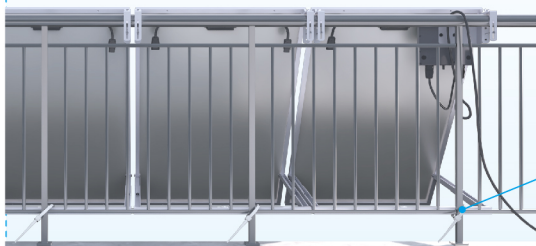


Befestigen Sie die Halterung mit Kabelbindern am Geländer.


Szenario C

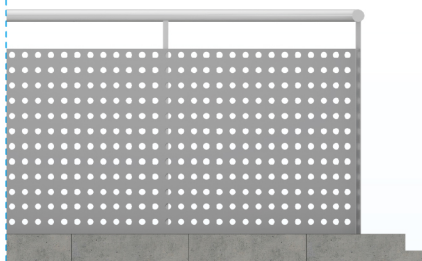


Installieren Sie den Querträger mithilfe der Löcher in dem Schild.

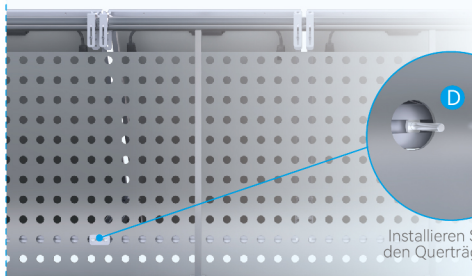

Installieren Sie den Querträger.




Das Schloss abdecken und den Riegel drehen.



Die Mutter festziehen.

Schritt 06

Schließen Sie das Anschließen und Binden von Kabeln ab.

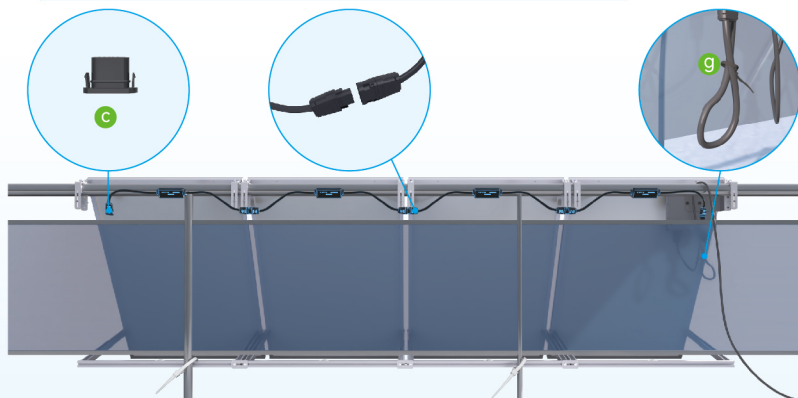

1. Verbinden Sie die Kabel zwischen dem Komponenten.

2. Bitte verwenden Sie einen wasserdichten Stopfen, um das Kabel ganz links anzuschließen.




Sie müssen zuerst die APP herunterladen, die Netzwerkkonfiguration abschließen und dann den AC-Stecker einstecken.

Schritt 07

Laden Sie iShareCloud aus dem App Store herunter und verbinden Sie sich mit dem Internet.


Wi-Fi-Netzwerkkonfiguration (iShareCloud Pre)

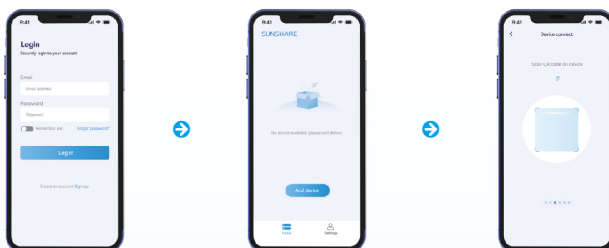

1. Registrieren Sie sich und melden Sie sich an und.

2. Fügen Sie ein Gerät hinzu.

3. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des Mikro-Wechselrichters oder des Benutzerhandbuchs.

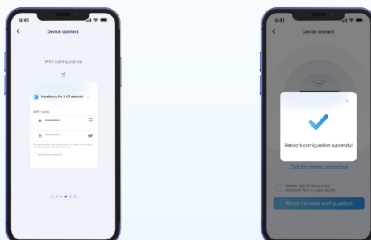


4. Konfigurieren Sie Wi - Fi.

5. Einstellungen erfolgreich.


Bluetooth-Netzwerkskonfiguration (iShareCloud Official)



1. Registrieren Sie sich und melden Sie sich an und.




2. Fügen Sie ein Gerät hinzu.




3. Suche nach Bluetooth-Geräte in der Nähe.



4. Gerät auswählen.



5. Heim-Wi-Fi-Konto und Passwort wählen.



6. Heim-Wi-Fi-Konto und Passwort eingeben.



7. Netzwerkskonfiguration abgeschlossen.

Schritt 08


Stecken Sie den Netzstecker ein, um die Installation abzuschließen.



Warten Sie ca. 3 Minuten, bis das Gerät startet und die rote Farbe in grün übergeht.



Wenn die Netzwerkeinstellungen fehlschlagen, ziehen Sie bitte den Netzstecker, vergewissern Sie sich, dass Ihr Handy nach dem Hotspot suchen kann, der mit "MI" beginnt, dass das Wi-Fi-Signal gut ist, und geben Sie das richtige Passwort ein, um es erneut zu versuchen.

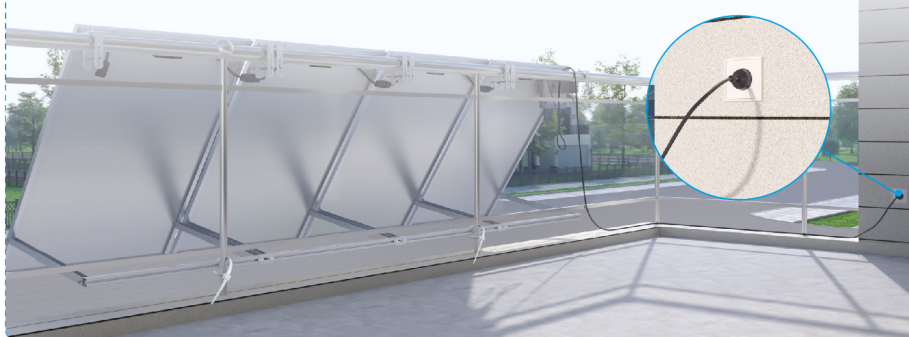

Green power for life moments

Anwendungssituation: Railing & Shield Balcony

Halterungstyp: SR-HBFA-CL



Scannen Sie den QR-Code,
um das Installationsvideo anzusehen